

DECO SELECT
HD FLOOR SYSTEMS

info@hdurbanfloors.com
www.hdurbanfloors.com

DECO SELECT HD FLOOR SYSTEMS

Descrição

A execução de pavimentos tem conhecido uma crescente procura em Portugal, sendo o sistema DECO SELECT um dos mais procurados. A HD, com o apoio da TPB, pioneira na execução deste tipo de pavimentos, exhibe soluções técnicas e humanas com capacidade para assumir os diversos desafios.

Como é um sistema que permite alterar a granulometria, o tipo de inerte na matriz do betão e ainda pigmentar o mesmo, o resultado final é muito dinâmico, indo assim mais fielmente ao encontro do pretendido pela arquitetura ou pelo cliente.

O Sistema DECO SELECT é uma solução de excelência que expõe propositadamente os inertes constituintes da matriz do

pavimento. A sua execução vai influenciar diretamente o resultado final fazendo dele uma solução criativa e dinâmica que permite, através da escolha dos inertes e da cor, fornecer uma gama extensa de opções.

Executado com acabamento nos mais diversos inertes, o sistema DECO SELECT tem uma qualidade equiparada ao sistema de pavimentos convencionais, aliando a versatilidade e resistência de um pavimento contínuo, diferenciando-se pela estética e elevada resistência ao desgaste.

Uma solução adaptável a inúmeras situações como parques, percursos, praças ou mesmo acesso automóvel.

Sistemas

DECO SELECT está disponível em diversos níveis de ataque. Em função do nível de exposição, da granulometria e da densidade aparente pretendida, os diversos sistemas permitem retardar a hidratação superficial do pavimento a vários níveis de profundidade.


- Deco Select 1 | + 0.5mm⁽¹⁾
- Deco Select 2 | + 0.5 a 1.5mm⁽¹⁾
- Deco Select 3 | + 1.5 a 2.5mm⁽¹⁾
- Deco Select 4 | + 2.5 a 3.5mm⁽¹⁾
- Deco Select erosion | + 0.1 a 0.5mm⁽²⁾

(1) A profundidade/nível de exposição dos inertes pode variar em função de inúmeros aspetos, sendo recomendada a realização de ensaios em obra, em condições reais.


(2) Remoção mecânica até 0.3mm de profundidade, independentemente da granulometria e do inerte pretendido.

Vantagens


- Superfície antiderrapante;
- Bastante resistente ao desgaste;
- Bom comportamento trânsito automóvel e pedonal;
- Rápida execução e posterior utilização;
- Solução pavimento contínuo.



Detalhe do Sistema DECO SELECT

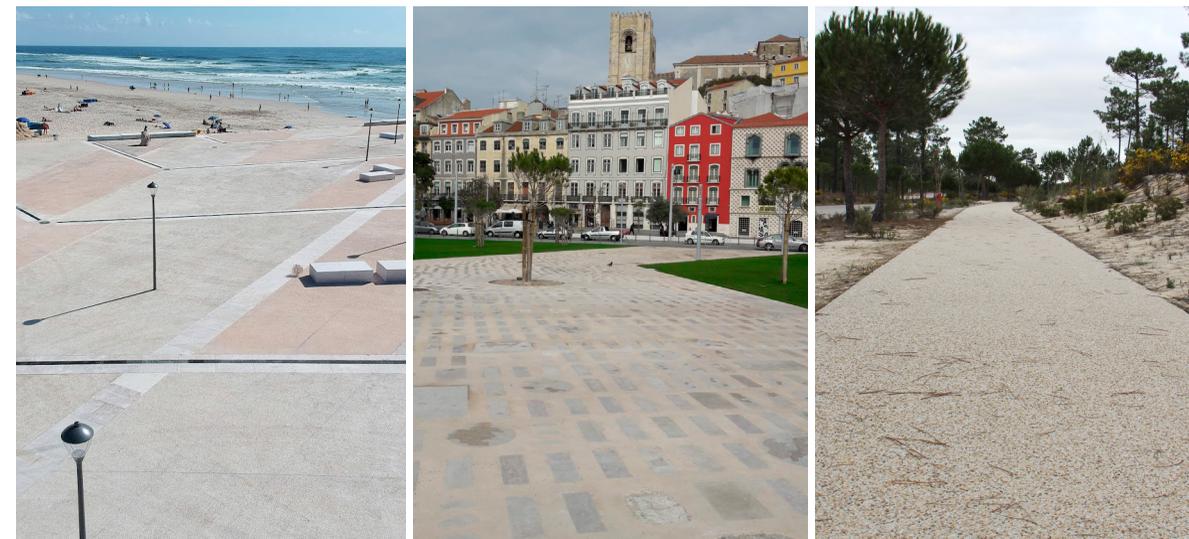

Esquema de camadas DECO SELECT

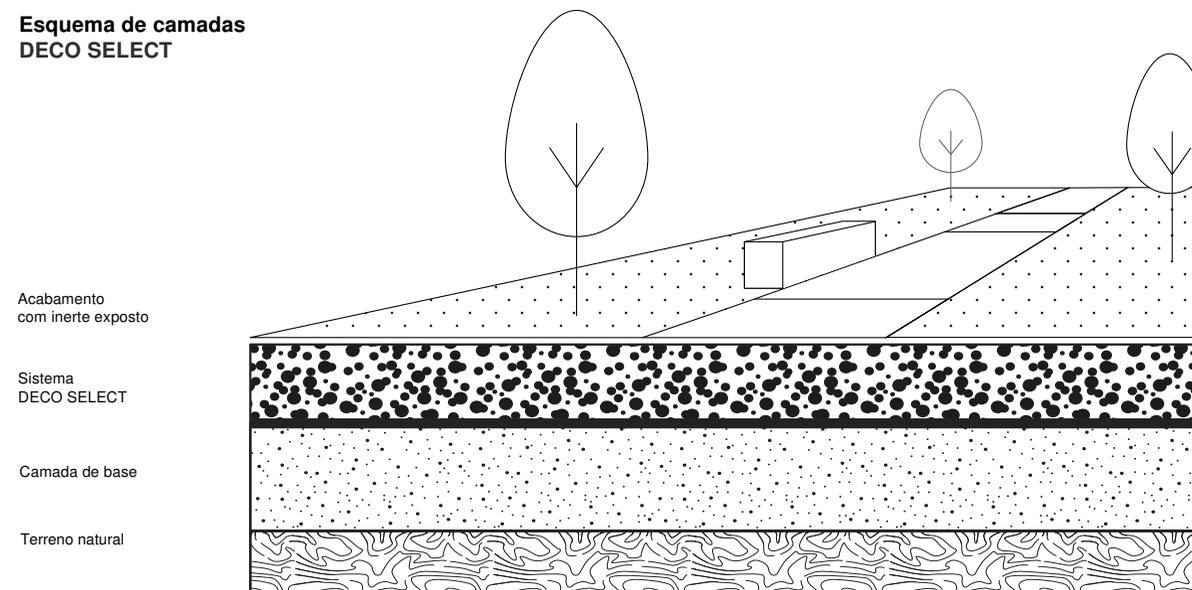



info@hurbanfloors.com
Tel.: +351 244 749 840
(Chamada para rede fixa nacional)

www.hurbanfloors.com

TPB - Tecnologia em Pavimentos e Construção, S.A.
Alvará de Construção 37489 – PUB | 105206 – PAR
Rua dos Covões - Pedrome
2495-183 Santa Catarina da Serra
Leiria | Portugal